


Suunnittelija Taimo Sillamäe	Sisältö Loivat bitumikermikatot Tuuletettu räystääs Kevytsorakatto		YP DET.103	
Rakennuskohde XX	Työnumero XX	Katteen paloluokka BROOF(t2)	Tekijä XX	Pvm 2.3.2019
	Katon kaltevuus > 1:80	Vedeneristysluokka VE80	Muutos XX	Muutospvm XX

MK 1:10

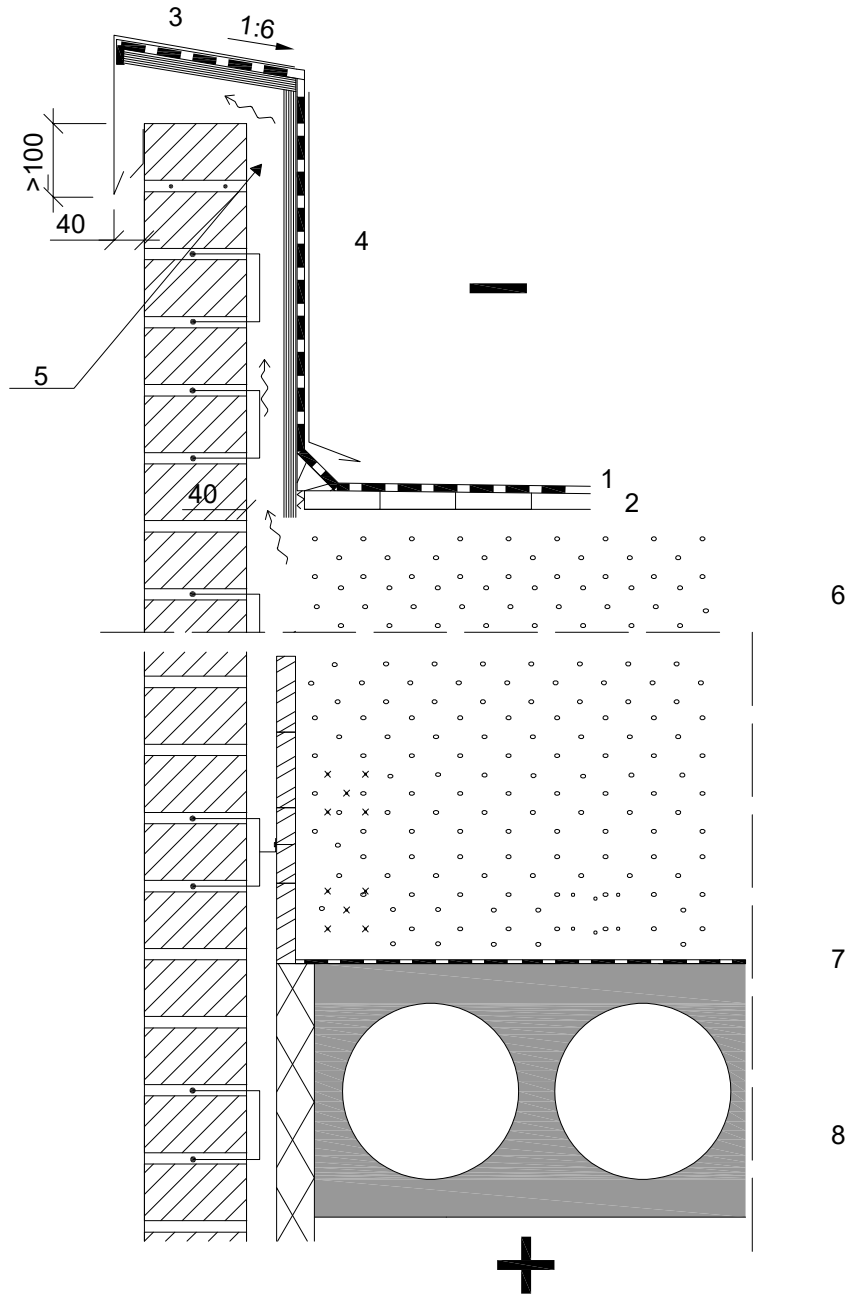

Rakenne ylhäältä alaspäin:

1. TL 2, K-PS 170/5000 hits. ja TL2, K-MS 170/3000 tai K-MS 170/4000, vedeneristysluokka VE 80 (TL2 + TL2)
2. Katelaatta
3. Reunarakenne esim. 22..50 mm ja osb-levy 18 mm tai voidaan käyttää reikäpelti rakennetta, YP DET. 101
4. Koolaus k600 esim. 21 x 100mm ja osb-levy 18 mm
5. Tuuletus
6. Kevytsoran vahvuus rakennesuunnitelmien mukaan
7. Höyrynsulku, esim. BH3 TL3, K-MS 120/2200, mekaaninen kiinnitys
8. Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan