


Suunnittelija Taimo Sillamäe	Sisältö Loivat bitumikermikatot Kevytsora-alusta Kattokaivo		YP DET.201	
Rakennuskohde XX	Työnumero XX	Katteen paloluokka BROOF(t2)	Tekijä XX	Pvm 2.3.2019
	Katon kaltevuus > 1:80	Vedeneristysluokka VE80	Muutos XX	Muutospvm XX

MK 1:10

Limitykset DET 200 mukaan

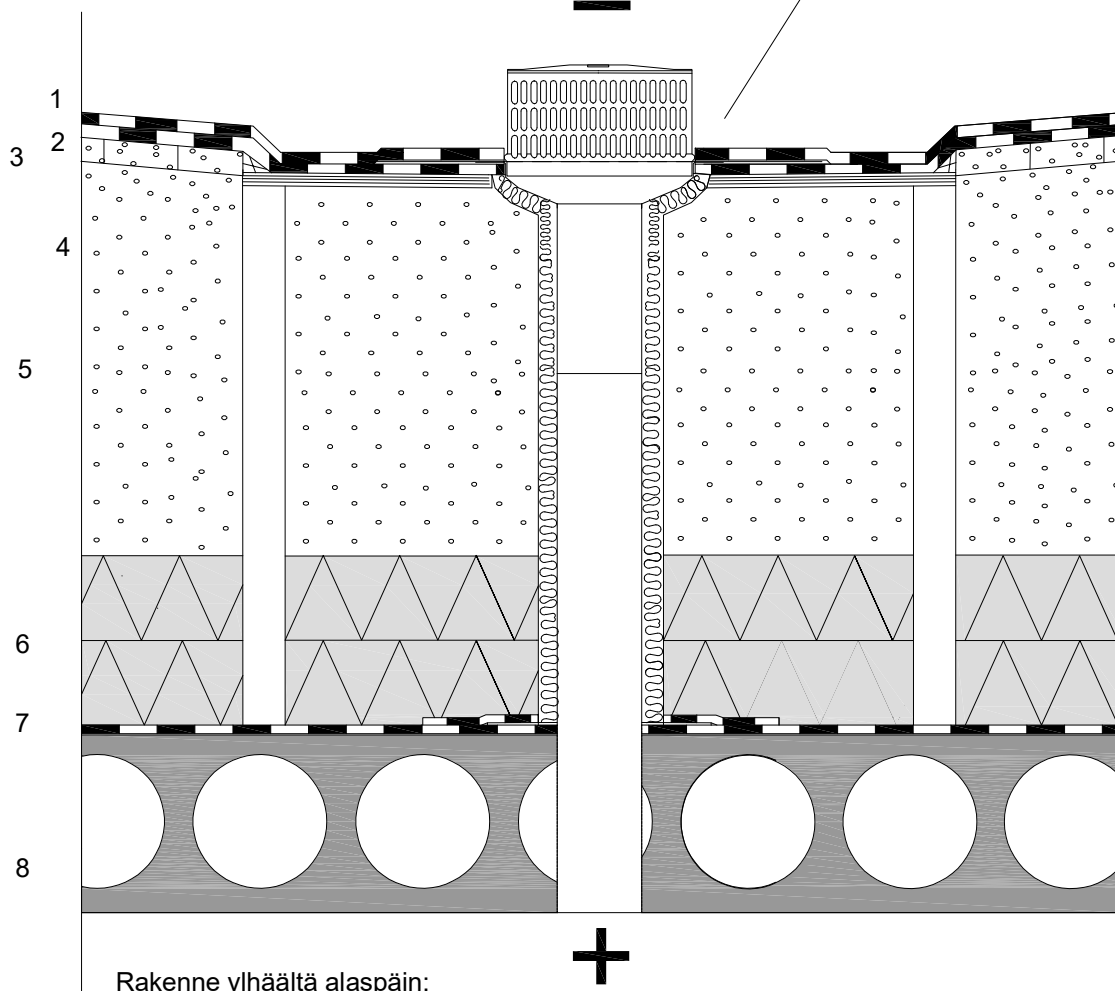

Rakenne ylhäältä alaspäin:

1. TL 2, K-PS 170/5000 hits. ja TL2, K-MS 170/3000 tai K-MS 170/4000, vedeneristysluokka VE 80 (TL2 + TL2)
2. Kevytsoralaatat suunnitelmien mukaan
3. Kaivon alustaksi esim. OSB-levy t=18 mm
4. Tukirakenne kattokaivolle esim. sahtavarasta 98 mm x 148 mm
5. Kaivon eristys esim. Armaflex
6. Lämmöneristeet suunnitelmien mukaan
7. Höyrynsulku, esim. BH3 TL3, K-MS 120/2200
8. Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan

Työohje :

Noudattaen DET 200 mukaan